

500 Men LAUNDRY

assembly of ISO 1C containers

BLANCHISSERIE POUR 500 ensemble des cont. ISO 1C




500 Men Laundry - External view
Blanchisserie pour 500 - vue externe

Each unit is heated and air conditioned and contains specific equipment for:

- washing, drying, ironing, folding, sorting, receiving, handling and storage of laundry.

Chaque conteneur est chauffé, climatisé et équipé d'installations spéciales pour **lavage, séchage, repassage, pliage, triage, réception, distribution, manutention et stockage de linge.**

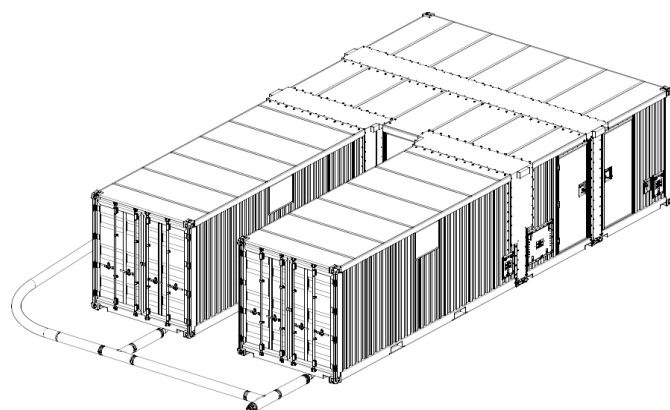

500 Men Laundry
Blanchisserie pour 500

The 500 Men Laundry Facility contains:

- four washing machines,
- two tumble dryers,
- two ironing boards with irons,
- double stainless sink with appropriate 300 litres hot water tank,
- shelving racks for laundry storage and
- trolleys for laundry manipulation.

Blanchisserie pour 500 est équipée de:

- quatre machines à laver,
- deux séchoirs,
- deux planches à repasser avec les fers,
- double évier avec chauffe-eau 300l,
- étagères pour ranger la linge et
- chariots de manutention avec linge.

Capacity of laundry is 700 kg per day (based on an 8 hour work day).

La capacité de la blanchisserie est de 700 kg de linge par jour (équipe de 8 heures).

The 500 Men Laundry facility is designed as assembly of four ISO 1C containers. It is comprised of:

- **two Washing Units**
- **Laundry Drop Off Unit**
- **Laundry Pick Up Unit.**

La blanchisserie est conçue comme un ensemble de quatre conteneurs ISO 1C. L'ensemble se compose de:

- **deux conteneurs techniques**
- **conteneur- RÉCEPTION de linge**
- **conteneur- DISTRIBUTION de linge.**

Laundry facility is equipped with waste heat recovery unit. Heat recovery is process of preheating of cool supplied air by warm exhaust air. The exhaust air is taken from tumble dryer and gives its heat to supplied air, which flows to the facility.

Le conteneur est équipé par une unité de récupération qui chauffe l'air frais et froid



500 Men LAUNDRY BLANCHISSERIE POUR 500

assembly of ISO 1C containers
ensemble des conteneurs ISO 1C

entrant dans le conteneur par la chaleur résiduelle du séchoir.

Laundry Washing Unit Conteneur technique



Laundry Pick Up Unit
DISTRIBUTION de linge



Laundry facility includes also sewage collection line, which is realized by heated hoses, which enable its operation under cold/freezing temperatures.

L'équipement de la blanchisserie comprend également la conduite collecte d'eau usé avec les tuyaux chauffés qui permettent son opération même à des températures sous zéro.

Containers are fully operational in climatic zones A1, B2 and C1 according to STANAG 2895 (from -30°C to +52°C).

Les conteneurs sont opérationnels dans les zones climatiques A1, B2 et C1 selon STANAG 2895 (de -30°C à +52°C).

Container dimensions (external):

Dimensions du conteneur (externes):

- length/longueur 6.058 mm
- height/hauteur 2.438 mm
- width/largeur 2.438 mm

